

## سایر محصولات دامتک



ریموت کنترل 4 کانال



انواع چراغ سنسوردار سقفی فلزی و پلاستیکی



فتوسل 10 و 16 آمپر




انواع چراغ سنسوردار دیواری




سنسور حرکتی



چراغ سنسوردار اضطراری



- 06**
- ارتفاع نصب
  - فاصله تشخیص حرکت



- 07**
- زاویه دید مناسب
  - امکان نصب روی سقف و دیوار

### روش های نصب



نصب با چسب دو طرفه



نصب با پیچ و پایه نگه دارنده

### ابعاد




# سنسور روکار حرکتی



## مشخصات فنی

مدل	DTS-R2
توان بار کانال خروجی	لامپ رشته‌ای $\geq 2000W$ لامپ فلورسنت $\geq 1000W$ لامپ ال‌ای‌دی و کم مصرف $\geq 300W$
فاصله تشخیص	7m در دمای 25 درجه سانتی گراد
مدت زمان فعال بودن خروجی	7Sec - 3.5 Min
زاویه تشخیص	360°
میدان دید	150°
دمای کاری	-10°C - +70°C

## روش سیم بندی

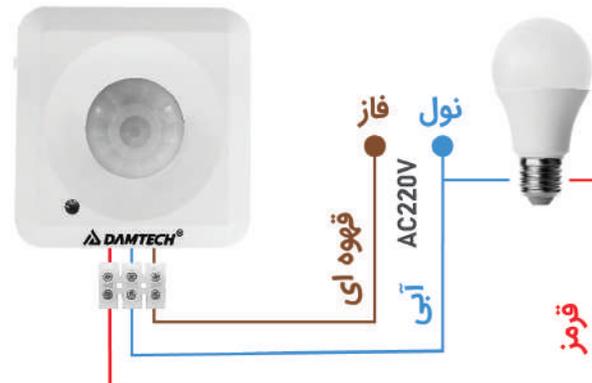


## ویژگی ها

**01** دارای کلید سه‌حالته تعیین وضعیت سنسور

● سنسور فعال

● دائم خاموش

● دائم روشن

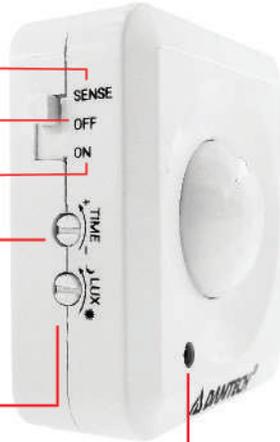

**02** ولوم تنظیم زمان روشن بودن لامپ پس از هر تشخیص حرکت

**03** ولوم تنظیم میزان نور محیطی که سنسور در آن عمل می‌کند

**04** دارای ال‌ای‌دی دو رنگ نشانگر تشخیص حرکت

- قرمز: هنگام تشخیص حرکت افراد و فعال شدن خروجی
- سبز: هنگام تشخیص حرکات جزئی که خروجی به واسطه آن فعال نمی‌شود



**05** ساخته شده از قطعات با کیفیت